


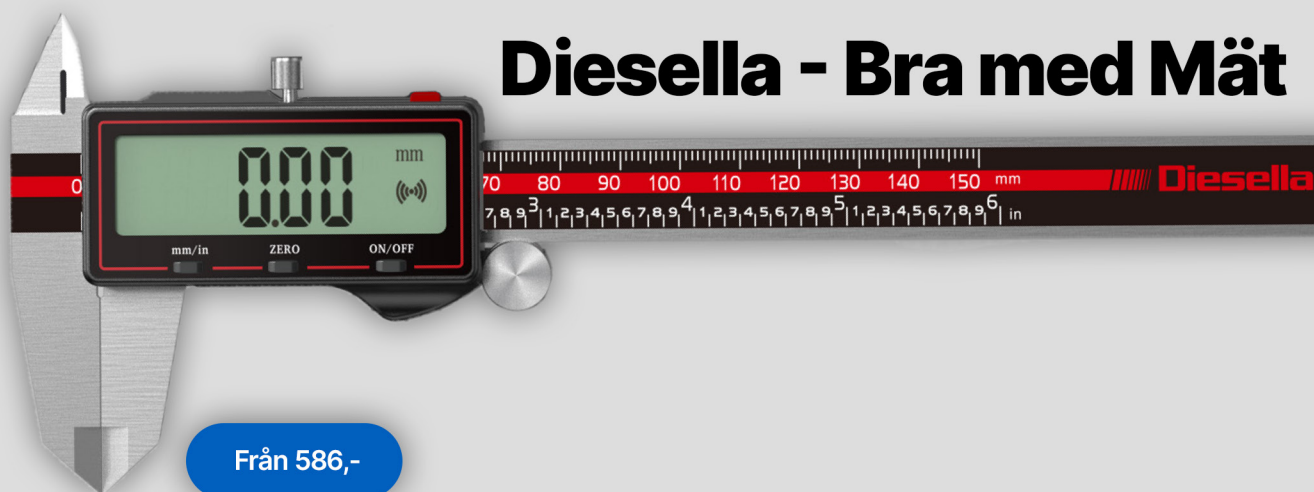

Från 586,-

DIGITAL SKJUTMÅTT

Solid monoblock-modell i rostfritt stål med stor och lättläst display. Utförande med platt djupmått.

- Trådlös dataöverföring wireless
- Stor LCD-display och platt djupmått
- Växling mellan mm/tum, nollställning och på/av

Art. nr.	Mätområde	Skänkelängd	Avläsning	Pris SEK
10219150	0-150 mm	40 mm	0,01 mm	586,-
10219200	0-200 mm	50 mm	0,01 mm	1.060,-
10219300	0-300 mm	60 mm	0,01 mm	1.414,-

Från 243,-

ANALOG SKJUTMÅTT MED LÅSSKRUV

Solid modell i rostfritt stål för de flesta uppgifter.

- Mattförokromad mätskala och nonie
- Platt djupmått
- Med skruvlås

Art. nr.	Mätområde	Skänkelängd	Avläsning	Pris SEK
10132100	0-100 mm	30 mm	0,05 mm	243,-
10132150	0-150 mm	30 mm	0,05 mm	265,-
10132175	0-150 mm	40 mm	0,02 mm	276,-




ART. 10332525

MÄTUR STÖTSKYDDAT

Precisionsmätur i metallhölje med platt bakplatta och ögla.

- Avläsning: 0,01 mm
- IP54 damm- och stänkskyddat
- Ø58 med metallhus och Ø8 mm h6 spännaxel
- Vridbar skala och toleransvisare

Från 663,-

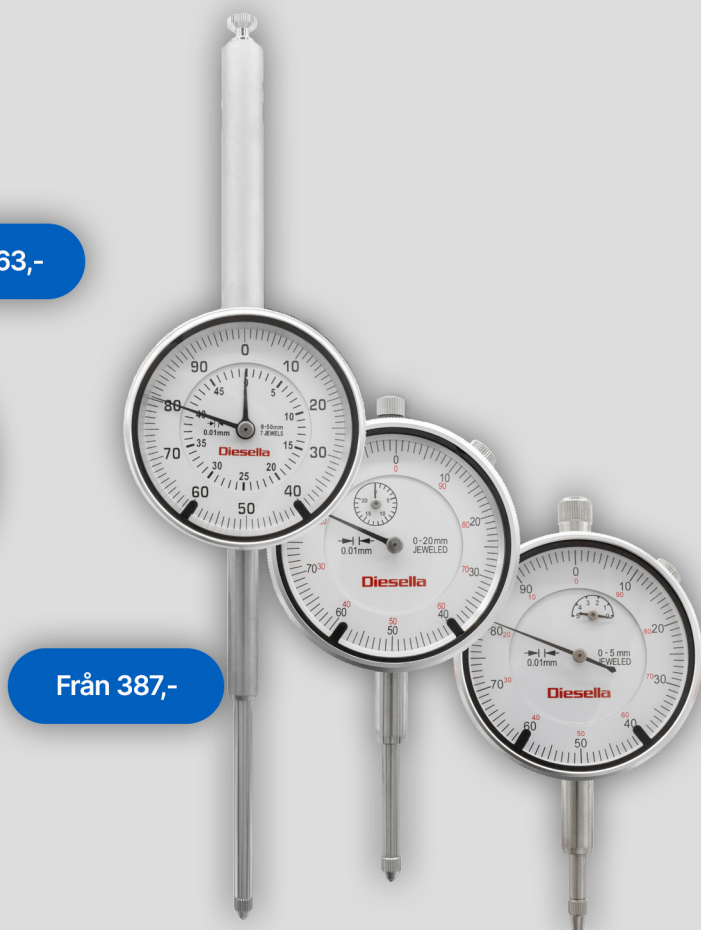

Från 387,-



Från 288,-

MAGNET MÄTSTATIV 80KG/130KG

Magnetstativ med prismatisk fot, kraftig urhållare, finjustering och on/off-funktion. Levereras utan mätur.

- 9 stiftar: 10-90 mm
- M2,5 gänga
- Diameter: 4 mm

Art. nr.	Uppspänning	Hållkraft	Pris SEK
10380800	Øje/ 8 mm	80kg/780N	288,-
10380850	Ø6,5/Ø8 mm	130kg/1270N	729,-

MÄTUR MED FABRIKSINTYG

Robust mätur med toleransvisare och två bakplattor.

- Ø56 mm urtavla med nollställning
- Ø8 mm h6 spänningsskaft
- Plan bakplatta + bakplatta med ögla

Art. nr.	Mätområde	Avläsning	Pris SEK
10330105	0-5 mm	0,01 mm	387,-
10330110	0-10mm	0,01 mm	387,-
10330115	0-20 mm	0,01 mm	828,-
10330120	0-30 mm	0,01 mm	862,-
10330125	0-50 mm	0,01 mm	1.524,-

ART. 10350515

FÖRLÄNGARE FÖR MÄTUR

Förlängningar för mätur
Sats med 9 st. 10-90 mm

- 9 stiftar 10-90mm
- M2,5 gänga
- Diameter: 4 mm

Från 663,-



Från 321,-




ART. 10349225

BRYGGA FÖR MÄTUR

Reservdel till mätur.

- Hål i brygga för skaft: Ø8 mm
- Mått på brygga: 80x15 mm

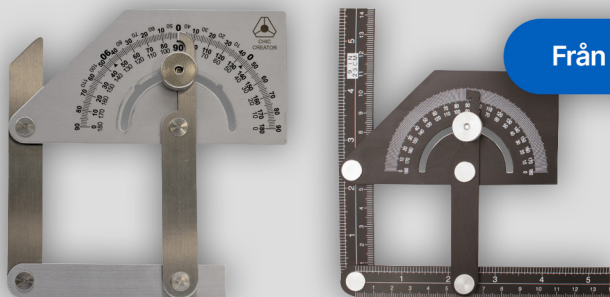

Från 575,-

GRADSKIVA JUSTERBAR

Praktisk gradskiva för både invändiga och utvändiga mätningar av vinklar och grader.

- Justerbar skena
- Lämplig för både invändiga och utvändiga vinklar
- Noggrannhet: 0,06 mm

Art. nr.	Mått	Material	Pris SEK
10446101	110×120 mm	Rostfritt stål	895,-
10446103	500×230 mm	Aluminium	575,-



GRADSKIVA MED DUBBEL SKALA

Robust gradskiva med låsskruv.

- Mätområde 0-180°
- Mattfömkromad yta
- Dubbel laserskuren skala
- Noggrannhet: 0,06 mm

Från 221,-

Art. nr.	Ø-båge	Längd	Pris SEK
10442080	80 mm	120 mm	221,-
10442120	120 mm	150 mm	265,-
10442150	150 mm	200 mm	321,-
10442200	200 mm	300 mm	431,-
10442300	300 mm	500 mm	751,-
10442400	400 mm	800 mm	1.016,-
10442500	500 mm	1000 mm	1.491,-



ART. 10150070

RITSSKJUTMÅTT 0-150MM

Från 354,-

Analog modell för både märkning och mätning av arbetsstycken. Idealisk för lättare ritsuppgifter.

- Nonieskala: 0,05 mm – käftar 30/40 mm
- Utan hårdmetallkäftar (ej för hård användning)
- Tillverkad i rostfritt stål



Från 497,-

RITSMÅTT FÖR MÄRKNING

Enkel och precis verktyg för märkning på plåtdetaljer.

- Härdad rits-spets: Ø5 mm
- Rund mätskaft med lackerat anlägg
- Noggrannhet: 0,06 mm

Art. nr.	Mätområde	Avläsning	Pris SEK
10306300	0-300 mm	0,1 mm	497,-
10306500	0-500 mm	0,1 mm	751,-

ANALOG HÖJDRITSMÅTT

Precis och robust modell med ritsarm i hårdmetall. Kan användas tillsammans med hävindikatorer.

- Ritsarm i hårdmetall
- Finjustering
- Mattfömkromad mätskaft och nonieskala
- Kan användas med hävindikator

Art. nr.	Mätområde	Pris SEK
10325300	0-300 mm	1.215,-
10325500	0-500 mm	2.186,-
10325700	0-1000 mm	7.044,-

Från 1.215,-

DIGITAL HÖJDRITSMÅTT

Kompakt och mångsidig modell med digital avläsning och finjustering. Kan användas med hävindikator.

Batteri: 1×LR44 medföljer.

- Växling mellan mm och tum
- +/- justering och finjustering
- Ritsarm i hårdmetall
- Kompatibel med hävindikator

Art. nr.	Mätområde	Pris SEK
10326300	0-300 mm	2.573,-
10326500	0-500 mm	3.379,-

Från 2.573,-




Från 1.160,-

ART. 10454385

DIGITALT VATTENPASS 4X90°

Precis och robust 150 mm vattenpass med 4×90° mätområde och magnetisk bas. Perfekt för krävande miljöer.

- HOLD- och referensfunktion
- Mäter i mm/m, %, in/ft
- Magnetisk botten
- Batteri: 2×AAA medföljer



MASKINVATTENPASS

Från 1.281,-

För kontroll av maskinplacering och ytornas planhet – horisontellt och vertikalt.

- Tolerans: 0,02 mm
- V-spår och plan anliggningsyta
- Precisionsslipad botten
- Justerbart längdlod + fast tvärlod

Art. nr.	Längd	Noggrannhet	Pris SEK
10458200	200 mm	±0,02 mm/m	1.347,-
10458210	200 mm	±0,1 mm/m	1.281,-
10458300	300 mm	±0,02 mm/m	1.756,-
10458310	300 mm	±0,1 mm/m	1.634,-



Från 144,-

ART. 10557130

DIGITAL HÄNGVÅG

Praktisk handhållen våg med tydlig bakgrundsbelyst display i handtaget. Kompakt och lätt att använda.

- Mätområde upp till 50 kg
- Avläsning: 0,01 kg
- Inkl. 1×CR2032-batteri




Från 784,-

DIGITALT VATTENPASS MED LED OCH LASER


Elektroniskt vattenpass med integrerad korslaser, LED-ljus och exakt digital vinkelmätning. Mätområde: 4×90° (360°).

- Mäter i grader och procent (0,10° steg)
- HOLD-, noll- och ABS-funktion
- Automatisk displayrotation och autosläckning
- Magnetisk botten och förvaringsväska ingår
- Batteri: 1×E/9V medföljer

Art. nr.	Mätområde	Längd	Pris SEK
10455200	4×90° (360°)	150 mm	784,-
10455225	4×90° (360°)	230 mm	873,-
10455250	4×90° (360°)	400 mm	928,-

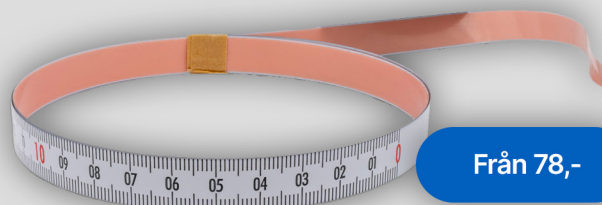

Från 78,-



STÅL MÅTTBAND SJÄLVHÄFTANDE

Självhäftande måttband i stål med dubbelsidig tejp. Graderat antingen från höger till vänster eller från vänster till höger, med kontinuerlig mm- och cm-skala.

- Svart gradering upptill och nedtill
- Löpande centimeter markerade med svarta siffror
- Varje 100 cm markerat med rött metertal

Art. nr.	Storlek	Riktning	Pris SEK
10312530	1m × 13 mm	V-H	78,-
10312531	1m × 13 mm	H-V	89,-
10312532	2m × 13 mm	V-H	133,-
10312533	2m × 13 mm	H-V	155,-
10312534	3m × 13 mm	V-H	188,-
10312535	3m × 13 mm	H-V	210,-
10312536	5m × 13 mm	V-H	265,-
10312537	5m × 13 mm	H-V	321,-



Från 2.396,-

STANDARD BORDSVÅG

Robust och noggrann bordsvåg framtagen för arbetsstationer där plats, läsbarhet och enkel hantering är avgörande.

- Lättavläst: Stor, LED-belyst display
- Enkel och intuitiv hantering via 2 membranknappar
- Batteridrift: upp till 60 timmar
- Vagningsplatta: 204×263 mm | Enheter: kg, g
- Funktioner: nollställning, tara

Art. nr.	Kapacitet	Delning	Pris SEK
18560405	6 kg	0,5 g	2.396,-
18560405M	3 kg 6 kg	1 g 2 g	2.551,-
18560415	15 kg	1 g	2.396,-
18560415M	6 kg 15 kg	2 g 5 g	2.551,-
18560425	30 kg	2 g	2.396,-
18560425M	15 kg 30 kg	5 g 10 g	2.551,-



Från 3.191,-

INDUSTRI BORDSVÅG

Kompakt, precis och lätt att integrera vid arbetsbord – med tydlig LCD-display och enkel hantering.

- Intuitiv hantering via 7 membranknappar
- Lång batteridrift: upp till 70 timmar
- Vagningsplatta: 230×300 mm | Enheter: g, kg, lb, oz
- Särskilda funktioner: procentvägning, kontrollvägning, enkel räknfunktion, ackumulering

Art. nr.	Kapacitet	Delning	Pris SEK
18560510	3 kg	0,1 g	3.191,-
18560520	6 kg	0,2 g	3.191,-
18560520M	3 kg 6 kg	1 g 2 g	3.346,-
18560530	15 kg	0,5 g	3.191,-
18560530M	6 kg 15 kg	1 g 2 g	3.346,-
18560540	30 kg	1 g	3.191,-
18560540M	15 kg 30 kg	2 g 5 g	3.346,-



Från 3.025,-

INDUSTRIELL RÄKNEVÅG

Precis uppräknig av även små detaljer – med tre separata displayer för vikt, referens och total.

- Automatisk optimering av referensvikt
- PRE-TARE och fill-to-target-alarm ger färre fel vid dosering och påfyllning
- Intuitiv hantering via 7 membranknappar
- 3 LCD-displayer ger tydlig överblick
- Lång batteritid: upp till 70 timmar
- Vagningsplatta: 230×300 mm | Enheter: kg, g, lb
- Särskilda funktioner: avancerad räknfunktion, kontrollvägning, ackumulering

Art. nr.	Kapacitet	Delning	Pris SEK
18561310	3 kg	0,1 g	3.025,-
18561310M	3 kg	1 g	3.191,-
18561320	6 kg	0,2 g	3.025,-
18561320M	6 kg	2 g	3.191,-
18561330	15 kg	0,5 g	3.025,-
18561330M	15 kg	5 g	3.191,-
18561340	30 kg	1 g	3.025,-
18561340M	30 kg	10 g	3.191,-



Från 2.562,-



INDUSTRI BORDSVÅG DAMM- OCH VATTENTÄT

Robust och kompakt bordsvåg i kraftigt ABS-hus med rostfri vagningsplatta. Utvecklad för fuktiga, dammiga och ofta rengjorda miljöer.

- IP68/IP69K-klassning: gör vågen särskilt lämplig för livsmedelsindustrin
- Extra lång batteritid: upp till 100 dagar
- Vagningsplatta: 190×230 mm | Enheter: kg, g
- Särskilda funktioner: kontrollvägning, enkel räknfunktion, enkel räknfunktion, ackumulering

Art. nr.	Kapacitet	Delning	Pris SEK
18560810	6 kg	0,5 g	2.562,-
18560810M	3 kg 6 kg	1 g 2 g	2.794,-
18560820	15 kg	1 g	2.562,-
18560820M	6 kg 15 kg	2 g 5 g	2.794,-
18560830	30 kg	2 g	2.562,-
18560830M	15 kg 30 kg	5 g 10 g	2.794,-



F1 KALIBRERINGSVIKT ROSTFRITT STÅL

Professionell kalibreringsvikt för test av industrivågar.

- Tillverkad enligt OIML R111:2004
- Spegelpolerat rostfritt stål – hög ytfinish
- Levereras med fabriksprovningsscertifikat
- Lämplig för vågar med indelning 30 000d–100 000d
- OIML M1 från lager: E1, E2, F2 på förfrågan
- Funktioner: nollställning, tara

OIML F1

MILIGRAM

Art nr.	Nominell vikt	Tolerans	Pris SEK
18624802	1 mg	±0,020 mg	199,-
18624804	2 mg	±0,020 mg	199,-
18624806	5 mg	±0,020 mg	199,-
18624808	10 mg	±0,025 mg	199,-
18624810	20 mg	±0,030 mg	199,-
18624812	50 mg	±0,040 mg	199,-
18624814	100 mg	±0,050 mg	199,-
18624816	200 mg	±0,060 mg	199,-
18624818	500 mg	±0,080 mg	199,-

GRAM

Art nr.	Nominell vikt	Tolerans	Pris SEK
18624820	1 g	±0,100 mg	243,-
18624822	2 g	±0,120 mg	243,-
18624824	5 g	±0,160 mg	243,-
18624826	10 g	±0,200 mg	310,-
18624828	20 g	±0,250 mg	376,-
18624830	50 g	±0,300 mg	464,-
18624832	100 g	±0,500 mg	575,-
18624834	200 g	±1,000 mg	619,-
18624836	500 g	±2,500 mg	895,-

KILOGRAM

Art nr.	Nominell vikt	Tolerans	Pris SEK
18624838	1 kg	±5,000 mg	1.303,-
18624840	2 kg	±10,00 mg	1.800,-
18624842	5 kg	±25,00 mg	3.997,-
18624844	10 kg	±50,00 mg	6.989,-



M1 KALIBRERINGSVIKT ROSTFRITT STÅL

Professionell kalibreringsvikt för test av industrivågar.

- Tillverkad enligt OIML R111:2004
- Spegelpolerat rostfritt stål – hög ytfinish
- Levereras med fabriksprovningsscertifikat
- Individuell vikt i cylindrisk plastask
- Används för vågar med indelning upp till 6 000d
- Även F1 från lager: E1, E2, F2 på förfrågan
- Funktioner: nollställning, tara

OIML M1

MILIGRAM

Art nr.	Nominell vikt	Tolerans	Pris SEK
18625002	1 mg	±0,200 mg	133,-
18625004	2 mg	±0,200 mg	133,-
18625006	5 mg	±0,200 mg	133,-
18625008	10 mg	±0,250 mg	133,-
18625010	20 mg	±0,300 mg	133,-
18625012	50 mg	±0,400 mg	133,-
18625014	100 mg	±0,500 mg	133,-
18625016	200 mg	±0,600 mg	133,-
18625018	500 mg	±0,800 mg	133,-

GRAM

Art nr.	Nominell vikt	Tolerans	Pris SEK
18625020	1 g	±1,000 mg	133,-
18625022	2 g	±1,200 mg	133,-
18625024	5 g	±1,600 mg	133,-
18625026	10 g	±2,000 mg	166,-
18625028	20 g	±2,500 mg	210,-
18625030	50 g	±3,000 mg	210,-
18625032	100 g	±5,000 mg	288,-
18625034	200 g	±10,00 mg	332,-
18625036	500 g	±25,00 mg	475,-

KILOGRAM

Art nr.	Nominell vikt	Tolerans	Pris SEK
18625038	1 kg	±50,00 mg	983,-
18625040	2 kg	±100,0 mg	1.259,-
18625042	5 kg	±250,0 mg	3.014,-
18625044	10 kg	±500,0 mg	6.117,-

VIKTER I SATS

- Tillverkade enligt OIML R111:2004
- Spegelpolerat rostfritt stål med hög ytfinish
- Levereras med fabriksprovningcertifikat
- För vågar med indelning upp till 6 000d
- Även F1 från lager – E1, E2, F2 på förfrågan
- 1 st pincett + 1 st rengöringsduk

Från 3.257,-



1 OIML M1

ART. 18625055

SATS 1: 1MG - 200G



2 OIML M1

ART. 18625060

SATS 2: 1MG - 500G



3 OIML M1

ART. 18625065


SATS 3: 1MG - 1KG



4 OIML M1

ART. 18625070

SATS 4: 1MG - 2KG

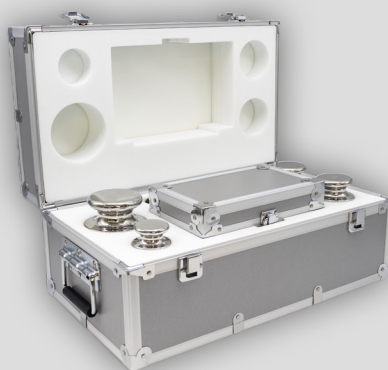

5 OIML M1

ART. 18625075

SATS 5: 1MG - 5KG



6 OIML M1

ART. 18625080

SATS 6: 1MG - 10KG

Art nr.	Sats	Nominell vikt	Tolerans	Antal vikter	Vägningsområde	Pris SEK
18625055	1: 1MG - 200G	1mg - 200g	±0,200 - ±0,600 mg	23 st: 1 mg - 200 g	611,11g	3.257,-
18625060	2: 1MG - 500G	1mg - 500g	±0,200 - ±0,300 mg	24 st: 1 mg - 500 g	1111,11g	3.754,-
18625065	3: 1MG - 1KG	1mg - 1kg	±0,200 - ±50,00 mg	25 st: 1 mg - 1 kg	2111,11g	4.814,-
18625070	4: 1MG - 2KG	1mg - 2kg	±0,200 - ±100,0 mg	27 st: 1 mg - 2 kg	6111,11g	7.320,-
18625075	5: 1MG - 5KG	1mg - 5kg	±0,200 - ±250,0 mg	28 st: 1 mg - 5 kg	11111,11 g	12.034,-
18625080	6: 1MG - 10KG	1mg - 10kg	±0,200 - ±500,0 mg	28 st: 1 mg - 10 kg	21111,11 g	17.885,-